



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ

СКЛАД | МАСТЕРСКАЯ | АВТОСЕРВИС | ПРОИЗВОДСТВО



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ | ВЕРСТАКИ | ТЕЛЕЖКИ | СТЕЛЛАЖИ | ЛОКЕРЫ



Калькулятор

СОДЕРЖАНИЕ

1-3	Верстаки Profi W
4-5	Верстаки Profi M
6-7	Верстаки усиленные Expert WS
8-9	Верстаки усиленные Expert T
10-11	Производственные столы
12-13	Тележки инструментальные WDS
14-15	Тележки инструментальные WDS M
16-17	Аксессуары и дополнительные комплектующие для верстаков и тележек
18	Инструментальный шкаф TC 1095
19	Инструментальный шкаф TC 1995, TC 1995/2
20	Инструментальный шкаф TC 1947
21	Тяжелый инструментальный шкаф AMH TC
22-23	Тяжелые модульные шкафы HARD 1000 и HARD 2000
24	Шкафы сушильные ШС Циклон 1965 / ШС Циклон 1985
25	Шкафы сушильные ШС Сахара 5 / ШС Сахара 8
26-29	Среднегрузовой стеллаж MS Pro
30	Безболтовой среднегрузовой стеллаж MS U
31	Безболтовой среднегрузовой стеллаж SB
32-33	Полочные стеллажи на болтах MS
34-35	Шкафы для раздевалок (локеры) усиленные ML
35	Шкафы для раздевалок (ЛОКЕРЫ) Стандарт LS
36	Дополнительные комплектующие к локерам ML
36	Информация о держателях инструмента для ЧПУ

ВЕРСТАКИ **Profi W**

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Модульная сборно-разборная конструкция. Сертифицированы по ГОСТ Р.

- Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- 5 базовых размеров столешниц из МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм.
- На верстаки можно установить столешницы Expert.
- 3 вида тумб WD-1(1 дверца), WD-2 (дверца и ящик), WD-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик и полку 30 кг.
- Телескопические направляющие выдвигающих ящиков.
- Тумбы с дверцами, открываются наружу. Возможность смены стороны открывания двери.
- Ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака



максимальная нагрузка на верстак*

Экран WS



Габаритные размеры ВхШ, мм:
500х1000/1200/1400/1600/1800
Металл 1 мм.
Квадратная перфорация:
10х10 мм, шаг 38 мм.

Комплект косонок


для крепления экранов WS

Габаритные размеры ВхШхГ, мм:
505х210х45

Столешница Profi WT



Габаритные размеры ГхШ, мм:
700х1000/1200/1400/1600/1800
Оцинкованный лист металла
1,2 мм МДФ 24 мм.



3 ВИДА ТУМБ:
WD-1
WD-2
WD-5

Тумба Profi WD



Опора WF-1



Полка и стенка WSh

* Нагрузка меняется в зависимости от комплектации верстака (см. стр. 3)

Комплекующие верстаков Profi W

Тумба Profi WD-1



Ящик Profi WD-0




Шкаф Profi WD

Шкаф крепится к экрану или к стене

Ключевой замок с ручкой (2 ключа в комплекте).
Съемная полка. Возможность смены стороны открывания.





Тумба Profi WD-2




Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 100x380x600
Одна съемная регулируемая полка, шаг 80 мм. Возможность смены стороны открывания двери. Выдвижной ящик малый оборудован телескопическими направляющими и ключевым замком. 100% выдвижение ящиков.

Тумба Profi WD-5



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 100x380x600
ящик большой: 190x380x600
Выдвижной ящик малый - 3 шт.,
Выдвижной ящик большой - 2 шт.
Телескопические направляющие.
100% выдвижение ящиков.


Столешница Profi WT 100/120/140/160/180

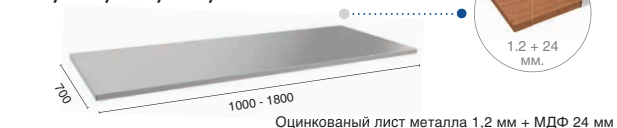

Экран WS 60

Экран для верстачных аксессуаров имеет несколько вариантов крепления:

- К стене (дюбель, 4 шт., в комплекте).
- Между двух шкафов Profi WD на зацепы.
- Возможность соединения экранов между собой за зацепы.

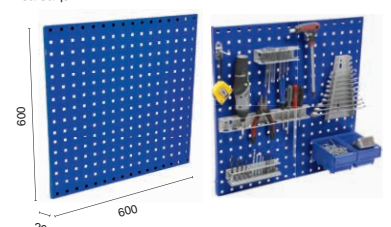

Полка и стенка WSh


Таблица полок и стенок WSh

Верстаки	Столешница WT-100	Столешница WT-120	Столешница WT-140	Столешница WT-160	Столешница WT-180
Опора-опора Верстак на 2-х опорах (без тумб)	WSh-160/2 550x352x628	WSh-120/0* 550x352x940	—	—	—
Тумба-опора Верстак с одной тумбой	—	WSh-120/1 550x352x585	WSh-140/1* 550x352x790	WSh-160/1* 550x352x985	—
Тумба-тумба Верстак на двух тумбах	—	—	—	WSh-160/2 550x352x628	WSh-180/2*, ** 550x352x830

* При использовании стенки без полки можно установить под столешницу тележки WDS-4
** При установке столешницы W-200 на тумбы Profi WD нужна полка и стенка WSh-180/2

Опора WF-1


Сварная, металл 1,2 мм

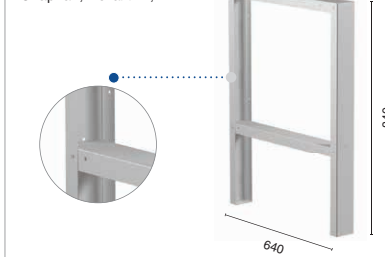

Экран WS 100/120/140/160/180

Металл 1 мм

Для столешниц WT-100/120/140/160/180

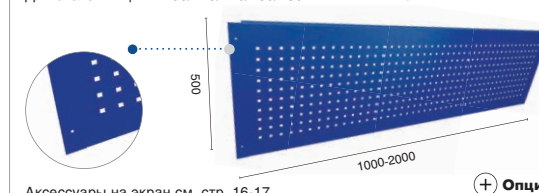

Аксессуары на экран см. стр. 16-17

Опора WF-2

Опора с регулируемой высотой 840-1090 мм, шагом 50 мм

+ Опция



Комплект освещения W

Светодиодное освещение. Питание 220 В; мощность 11 Вт; Световой поток – 880 Лм; Цветовая температура – 4000 К. Длина – 835 мм
Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов

+ Опция



Комплект косынок


для крепления экранов WS металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 505x210x45

+ Опция



ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Profi M

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi M – это серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Стильный дизайн, модульная сборно-разборная конструкция (сварные тумбы и опора). Верстаки серии Profi M помогут удобно организовать рабочее место на промышленном предприятии, в автосервисе и мастерской. Сертифицированы по ГОСТ Р.


• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Изготавливаются в двух типоразмерах по ширине столешницы 1600 и 2000 мм, глубиной 704 мм. Столешницы из фанеры 24 мм с накладками из окрашенного листа стали 3 мм или из оцинкованного металла 1,5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 1,5 т.
- Три вида тумб: Profi M-1 (1 дверца), Profi M-4 (4 ящика), Profi M-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик 90 кг. Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента. Система антипрокидывания.
- Боковые прорезиненные бампера на тумбах и опоре защищают торцы верстака от непреднамеренного повреждения.
- Боковые перфорированные стенки тумбы позволяют размещать на них различное навесное оборудование (держатели инструмента, отвёрток, ключей, баллончиков, и пр.).
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака



Экран Profi M

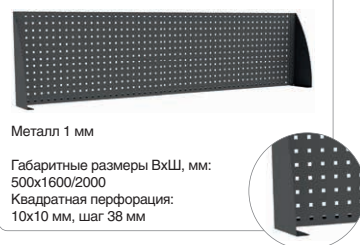


Комплект косынок

для крепления экранов Profi M

Металл 2 мм

Столешницы Profi



Полка и Стенка Profi M

Опора Profi M

Нерегулируемая с дополнительным перфорированным экраном.

Перфорация: 10х10 мм, шаг 38 мм

Тумба Profi M

3 ВИДА ТУМБ:
М – 1
М – 4
М – 5



Калькулятор

Комплекующие верстаков Profi M

Тумба Profi M-1



Тумба Profi M-4




Тумба Profi M-5




Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента.


Столешницы Profi MTS




MTH

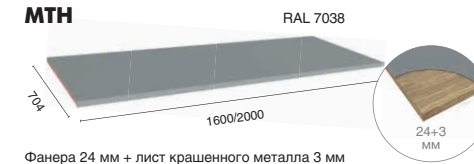

Экран Profi M-160/M-200

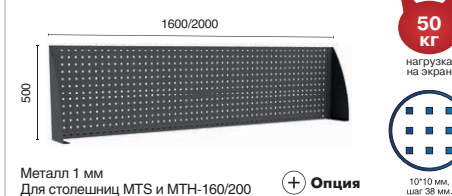

Полка и стенка Profi M

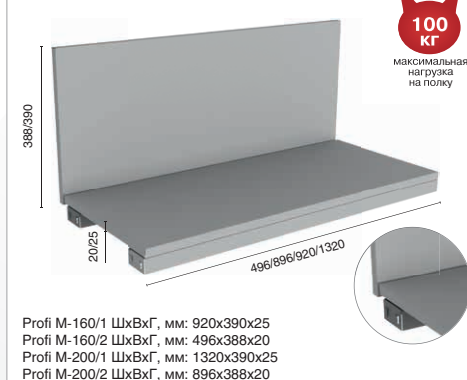


Полка и стенка устанавливается как задняя стенка в два уровня, либо как полка и стенка в стандартном исполнении.

Опора Profi M



ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Expert WS

Верстаки серии Expert WS обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам. Предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Отличается модульным принципом комбинирования – можно собрать как двухтумбовый, так и однотумбовый верстак, это позволяет создать рабочее место с учетом индивидуальных потребностей.
- Основу верстака составляют 2 вида инструментальных тумб: WS-1 (одна дверца, 2 полки) и WS-6 (6 выдвижных ящиков), и регулируемая опора WF-2
- Полка тумбы WS-1 выдерживает нагрузку до 100 кг
- Выдвижной ящик тумбы WS-6 выдерживает нагрузку до 80 кг
- Столешница выполнена из фанеры толщиной 30 мм, которую можно дополнить накладкой из оцинкованного листа металла 1,5 мм или окрашенного металла 3/5 мм
- Возможен монтаж подвесного ящика WD-0 для организации дополнительных мест хранения инструмента




Калькулятор


Из чего собирается комплект верстака




Экран WS



Габаритные размеры ВхШ, мм:
500/1200/1600/2000
Металл 1 мм.
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм.



Столешницы Expert



W
Фанера
30 мм



WTS
Фанера 30 мм
+ оцинк. лист
металла 1,5 мм



WTH
Фанера 30 мм +
лист крашеного
металла 3 мм.



Накладка W 200
Сталь 5 мм, RAL 7038



Регулируемая
по высоте
опора
высотой
840 - 1090 мм,
с шагом 50 мм.

**Опора
WF-2**



**Полка и стенка
Wsh**



**Тумба
Expert WS**


2 ВИДА
ТУМБ:

WS - 1
WS - 6




Комплектующие верстаков Expert WS

Тумба Expert WS-1




С дверцей, 2 съемные
регулируемые полки, шаг
80 мм.

Тумба Expert WS-6



Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 45x490x550 /
100x490x550 / 220x490x550
6 выдвижных ящиков,
укомплектованы коври-
ками. Телескопические
направляющие. Централь-
ный ключевой замок (2000
комбинаций), 2 ключа в
комплекте.

Ящик WD-0



Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
мощность 11 Вт;
Световой поток – 880 Лм;
Цветовая температура –
4000 К.
Длина – 835 мм




Крепление лампы к перекладине с
помощью магнитов

Опция


Полка и стенка Wsh

Expert WSh-120/1 Hard




Для однотумбового верстака со столешницей 120 см.

Profi WSh-140/1




Для двухтумбового верстака серии WS
со столешницей 200 см.

Profi WSh-180/2



Для однотумбового верстака серии WS
со столешницей 160 см.

Expert WSh-200/1 Hard



Для однотумбового верстака со столешницей 200 см.

Комплект косынок

для крепления
экранов WS
металл 1 мм




Габаритные размеры
ВхШхГ, мм: 505x210x45

Опция

ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Expert T

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Expert T – это серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Модульная сборно-разборная конструкция. Предназначены для удобной организации рабочего места на промышленных предприятиях в автосервисах и мастерских. Сертифицирован по ГОСТ Р.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований.
- Изготавливается в четырех типоразмерах по ширине столешницы 1200, 1500, 1600 и 2000 мм, глубиной 750 мм. Столешницы из фанеры 30 мм с накладками из окрашенного листа стали 3 мм или оцинкованного металла 1.5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 3 тонн.
- Два вида тумб: Expert T-1 (1 дверца) нагрузка на полку до 240 кг и Expert T-6 (6 ящиков), нагрузка на ящик до 120 кг. Каждый ящик оснащен алюминиевой ручкой с возможностью подписи ящика. Тумба T-6 оснащена системой антипрокидывания.

Из чего собирается комплект верстака



Экран Profi M



Металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШ, мм:
500х1200/1500/1600/2000
Квадратная перфорация:
10х10 мм, шаг 38 мм



Комплект косынок

для крепления экранов Profi M


Металл 2 мм




ДВА ВИДА ТУМБ:
T-1 с полками
T-6 с ящиками




Столешницы Expert



W
Фанера 30 мм



WTH
Фанера 30 мм +
лист крашеного
металла 3 мм



WTS
Фанера 30 мм
+ оцинк. лист
металла 1,5 мм




Накладка W 200
Сталь 5 мм, RAL 7038

+ Опция

Комплектующие верстаков Expert T

Тумба Expert T-1

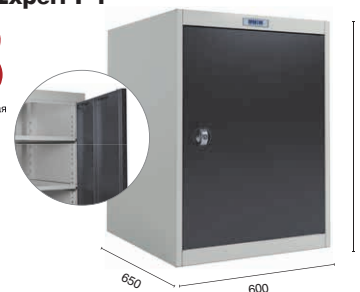

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 50 мм.
Ригельная система запирания.

Тумба Expert T-6



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
75х500х500 / 125х500х500
6 выдвижных ящиков, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте. Система антипрокидывания.



Комплект освещения Profi M

+ Опция



Светодиодное освещение:
Световой поток 5460 Лм; Питание 220В;
Мощность 24 Вт; Цветовая температура – белый 2500К; Длина 1150 мм

Каждый ящик оснащен биркодержателем

Столешницы


Габаритные размеры:
Ширина – 1200, 1500, 1600, 2000 мм
Глубина – 750 мм




W W-120/150/160/200.
Фанера 30 мм



WTS WTS-120/150/160/200
Фанера 30 мм + оцинк. сталь 1,5 мм



WTH WTH-120/150/160/200.
Фанера 30 мм + окрашен. металл 3 мм




RAL 7038

Накладка на W 200

Стальная накладка, 5 мм
RAL 7038

+ Опция



Комплект косынок

для крепления экранов Profi M



+ Опция

Кронштейны


Для крепления двух экранов Profi M



+ Опция Металл 1,5 мм

Производственные столы

Производственные столы предназначены для организации рабочего места в мастерских, автосервисах, на промышленных предприятиях. Столы изготовлены из высококачественной стали и отличаются усиленной конструкцией. Опора WF-2 позволяет производить регулировку высоты стола от 870 до 1120 мм с шагом 50 мм.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Максимальная нагрузка 750 кг для двухопорного, 1500 кг для трёхопорного
- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований
- Столешница выполнена из фанеры толщиной 30 мм, которую можно дополнить накладкой из оцинкованного листа металла 1,5 мм или окрашенного металла 3/5 мм
- Используйте подвесной ящик WD-0 для организации мест хранения инструмента
- Возможен монтаж колёс WS к опорам WF-2
- Лёгкая сборка
- Поставляются в разобранном виде.

Варианты комплектаций производственных столов

■ СТОЛЫ 1200 мм



■ СТОЛЫ 1600 мм



■ СТОЛЫ 2000 мм




■ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ, СТОЛЫ 2000 мм*



www.safe.ru

Столешницы Expert



W



Фанера 30 мм

WTS



Фанера 30 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм


WTH



Фанера 30 мм + лист крашеного металла 3 мм

Накладка W 200

Сталь 5 мм, RAL 7038



* Под столешницами установлены полка и стенка WSh-180/2

Комплекующие производственных столов

Опора WF-2




Металл 1,5 мм

Опора с регулируемой высотой 840-1090 мм, шагом 50 мм

Планка WSh

Металл 1,5 мм



Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1200 - 2000 мм



фронтальная сторона

Косынка на WF-2

Металл 2 мм



Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1200 - 2000 мм



тыльная сторона

Усилитель 160/200

Металл 1,5 мм



Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1600 - 2000 мм



тыльная сторона


Комплект косынок

+ Опция


для крепления экранов WS металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 505х210х45



Экран WS 120/160/200




+ Опция




Металл 1 мм

Полка и стенка WSh

WSh-120/0




WSh-160/2



Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки


WSh-180/2



Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки

+ Опция

Комплект освещения W



Светодиодное освещение. Питание 220 В; Мощность 11 Вт; Световой поток - 880 Лм; Цветовая температура - 4000 К. Длина - 835 мм

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов

+ Опция


Кронштейны

для крепления двух экранов



+ Опция

Ящик WD-0



Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

+ Опция

Комплект колёс



Неповоротное - 2 шт.

Поворотное - 1 шт.

Поворотное со стопором - 1 шт.



Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм



+ Опция

Тележки инструментальные WDS

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Комплекуются удобными ручками и резиновыми колесами (диаметр 100 мм), 2 - неповоротных, 1 - поворотное, 1 - поворотное с тормозом.
- Верх тележек покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Поставляются в собранном виде (кроме WDS 0).



www.safe.ru



полное выдвижение



комплектуется колесами




телескопические направляющие

Тележка WDS 0



Открытого типа. Три полки. Шаг регулировки высоты полки 50 мм. Коврик на верхнюю полку в комплекте. Колеса диаметром 50 мм, два неповоротных, одно поворотное, одно поворотное со стопором.

Тележка WDS 4

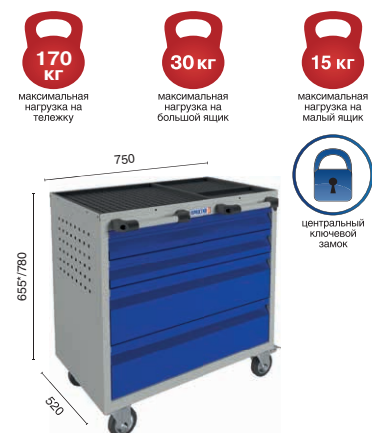

Полезные габариты ВхШхГ, мм: ящик малый: 75х655х400 – 2 шт. ящик большой: 170х655х400 – 2 шт. Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте *высота без колес

Тележка WDS 5



* высота с колесами
** ширина с ручкой

Полезные габариты ВхШхГ, мм: ящик малый: 75х660х400 – 3 шт. ящик большой: 175х660х400 – 2 шт. Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте

Тележка WDS 6




* высота с колесами
** ширина с ручкой

Полезные габариты ВхШхГ, мм: ящик малый: 75х660х400 – 3 шт. ящик большой: 175х660х400 – 2 шт. Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте

Тележки инструментальные WDS

Экран WDS



Металл 0,8 мм. Устанавливается на тележки WDS и WDS-D

+ Опция




Комплект перегородок WDS

+ Опция




Ручка WS

+ Опция



Топ пластиковый

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 20х749х447




Пластиковый топ ПРАКТИК изготовлен из эластичного полимера, стойкого к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам.

Предназначен для установки на инструментальные тележки WDS-4, WDS-5, WDS-6.

Тележка WDS HARD

4 большегрузные поворотные колеса (два колеса со стопором) диаметр - 100 мм




*высота без колес

Полки под ЧПУ + Опции

SK 40* (14 шт.)



SK 50* (6 шт.)




HSK 63* (14 шт.)



* см. стр. 36

Полка HARD + Опция

100 кг максимальная нагрузка на полку



* Полки приобретаются отдельно (коврик в комплекте)



ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ WDS M

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антипрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов)
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места)



www.safe.ru



максимальная нагрузка на топ



максимальная нагрузка на большой ящик



максимальная нагрузка на средний ящик



максимальная нагрузка на малый ящик

Тележка WDS M-3.0



центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик большой – 3 шт.: 198x554x469

Тележка WDS M-5.0



центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 2 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 2 шт.: 128x554x469
Ящик большой – 1 шт.: 198x554x469

Тележка WDS M-6.1



центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 3 шт.: 128x554x469

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ WDS M

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Секция, запираемая на ключевой замок, со съемной регулируемой по высоте полкой
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антипрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места)



максимальная нагрузка на тележку



максимальная нагрузка на топ



максимальная нагрузка на большой ящик



максимальная нагрузка на средний ящик




максимальная нагрузка на малый ящик



максимальная нагрузка на полку в секции

Экран WDS M-0/WDS M-1

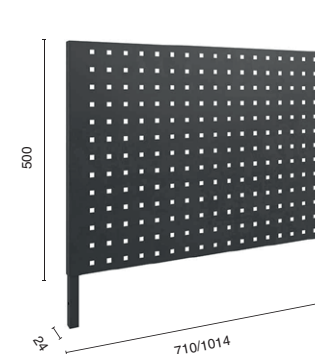

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
WDS M-1 500x710x24
WDS M-1 500x1014x24



Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементами под инструменты. Телескопические направляющие выдвижных ящиков



Колеса с немаркой резины диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза)




Биркодержатели с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S



Перфорированные стенки тележки, позволяют размещать на них различное навесное оборудование и аксессуары (см. стр. 32)

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Экран WS 100/120/140/160/180/200

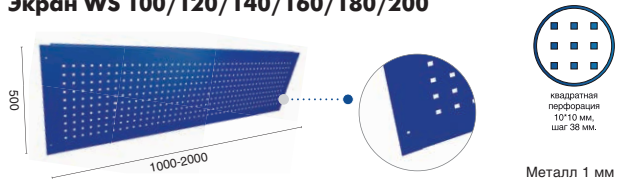

Металл 1 мм


Комплект косынок

для крепления экранов WS металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 505х210х45



Кронштейны


для крепления двух экранов металл 1,2 мм



Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина лампы 835 мм.

Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов




1000 - 2000

Комплект колес



Неповоротное - 2 шт. Поворотное - 1 шт. Поворотное со стопором - 1 шт.
Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм

Блок электророзеток




Аксессуары на экран


SSh Полка малая




Lsh Полка большая




ScSh Полка для баллончиков




HeC Держатель для торцевых головок 1/2




WH Держатель ключей



SPBH Держатель для пластиковых ящиков



DN Держатель для сверел



TN Держатель инструмента




NN Держатель для шестигранников




PTH Держатель для полотенец



LPBH Держатель для пластиковых ящиков




УШМ Держатель



NEW

Лоток A4



НК 0 Держатель




НК-4 Держатель для инструмента L=5 см




НК-5 Крючок-держатель



НК-70/НК-120 Крючок L = 7 / 12 см



НК2-80 Крючок



Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Ящики пластиковые для метизов

Практик 100х105х45



Практик 150х105х75



Практик 170х105х80



Практик 200х157х90



Практик 250х230х150




Практик 400х185х100



Разделители Практик 400х185х100 (6 шт.)



+ Опция



Практик 300х230х150



Практик 350х230х150



Практик 400х230х150



Практик 500х230х150



Антистатические ящики

ESD 170х105х80



ESD 200х157х90



ESD 400х185х100



ESD 500х230х150



ESD 400х230х150



Наборные ящики

Практик 50х50



Практик 100х100




Практик 200х200




Практик 400х200



Profi WD Шкаф



Экран WS 60



Экран для верстачных аксессуаров

Аптечка медицинская на экран WS

AMD-39

AMD-39 G



Стулья промышленные (лабораторные)

Стул с подлокотниками

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона, опорное кольцо для ног регулируется по высоте. Вес: 15 кг



Стул на колесах

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по углу наклона. Вес: 10 кг



Табурет на колесах

Полиуретановое сиденье, высота табулета регулируется по высоте. Вес: 5 кг



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095

Предназначен для хранения инструментов и оснастки слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик




максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок




телескопические направляющие

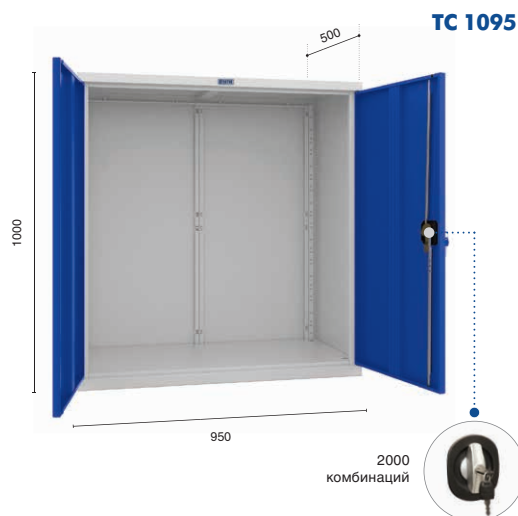


ТС 1095

Полка малая TCSH 43x47




Полка большая TCSH 95x47




ТСF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45
(макс. вместимость 12 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45
(макс. вместимость 6 шт.)



ТСF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.



Экран TCS 50x43

Перфорация: квадратная: 10x10 мм



Ящики для хранения метизов

Опция

Полки под ЧПУ

SK-40*
(16 шт.)

SK-50*
(12 шт.)

HSK-63*
(16 шт.)

* см. стр. 36

Перегородка вертикальная



TCD 1800/2

TCD 900

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995, ТС 1995/2

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок




телескопические направляющие




ТС 1995

ТС 1995/2

Полка малая TCSH 43x47




Полка большая TCSH 95x47



ТСF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45
(макс. вместимость 24 шт.)




Ящик выдвижной большой TCF 87x45
(макс. вместимость 12 шт.)



ТСF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфорация: квадратная: 10x10 мм



Комплект вертикальных ниш



Для установки вертикальных ниш обязательна установка вертикальной перегородки TCD-1800

Гардеробный комплект TCSH



Опция



нагрузка на полку



нагрузка на штангу

Полки под ЧПУ



SK-40*
(16 шт.)

SK-50*
(12 шт.)

HSK-63*
(16 шт.)

Перегородка вертикальная



TCD 1800/2

TCD 1800

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1947

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Шкаф так же можно использовать как производственный локер, для хранения сменной одежды, при использовании в комплектации – ТС гардеробный комплект TCSH (ГК).
- Поставляются в разобранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок




телескопические направляющие



ТС 1947

Полка малая TCSH 43x47




Ящик выдвижной TCF 39x45



2000 комбинаций

Комплект боковых экранов Garage MS (2 шт.)

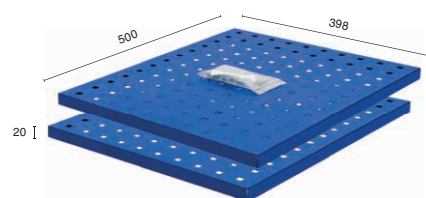

Устанавливаются в качестве экранов под аксессуары в шкаф

Гардеробный комплект TCSH



нагрузка на полку



нагрузка на штангу



Два пластиковых крючка в комплекте

ТЯЖЕЛЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ АМН ТС

Предназначен для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов на производственных площадках.

• Цвета отделки:  RAL 7038

 RAL 5002

- Сварной корпус.
- Толщина металла корпуса и дверей – 1,5 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.
- Два типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; оцинкованная полка.
- Цоколь имеет отверстия для перемещения «вилами» рохлей или погрузчиком; регулируемые опоры.
- Регулируемые подпятники (нагрузка 600 кг).
- Поставляются в собранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



3-х сторонняя система запирания



телескопические направляющие




Просвет вил:



Надежные сейфовые замки Kaba Mauer () класс А


Электронный замок PS310/E31 класс В

Комплект перфорированных экранов АМН ТС

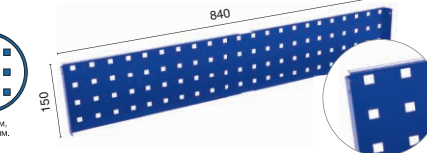


Ящик АМН ТС 60

макс. вместимость: 26 шт.



Ящик АМН ТС 125


макс. вместимость: 13 шт.



Шаг регулировки высоты ящиков 64 мм.

Полка АМН ТС

оцинкованная



Комплект перегородок для ящиков



Шаг регулировки высоты полок 32 мм.

Полки под ЧПУ АМН ТС



SK-40*

(11 шт.)



SK-50*

(6 шт.)



HSK-63*

(11 шт.)



максимальная нагрузка на полку



полки устанавливаются под наклоном 20°

* см стр. 36

ТЯЖЕЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ **HARD**

Предназначены для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов и других изделий на производственных площадках, мастерских и автосервисах.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- Конструкция шкафа сборно-разборная. Основу конструкции составляют две рамы (вертикальные стойки MS PRO из оцинкованной стали, диагональные и горизонтальная связи). К рамам крепится корпус (боковые и задние стенки, пол и крыша, навешиваются металлические двери). Толщина металла дверей - 1,2 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Три типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; два вида полок для хранения инструмента; выдвижная полка, полки под ЧПУ инструмент.
- Комплектуются надежным ключевым замком Kaba Mauer (Германия), класс А.
- Поставляются в разобранном виде.

Конструкция шкафа сборно-разборная*



www.safe.ru




телескопические направляющие



2-х сторонняя система запирания

HARD 1000

максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 10 шт.
ящик HARD 125 – 5 шт.
ящик HARD 265 – 2 шт. + 1 шт. 125 или 2 шт. 60



HARD 2000


максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 23 шт.
ящик HARD 125 – 11 шт. + 1 шт. 60
ящик HARD 265 – 5 шт. + 3 шт. 60 или 1 шт. 125 + 1 шт. 60



Полки


Полка HARD

оцинкованная сталь



максимальная нагрузка на полку

Полка выдвижная HARD



максимальная нагрузка на полку



телескопические направляющие

Полки под ЧПУ инструмент



максимальная нагрузка на полку




* см. стр. 36

Комплект кронштейнов для установки 3-х полок под ЧПУ инструмент



нагрузка на кронштейны



полки устанавливаются под наклоном 20°



Столешница к шкафу Hard 1000

(под заказ)



максимальная нагрузка



Фанера 30 мм

Комплектующие шкафа **HARD**

Выдвижные ящики




максимальная нагрузка на ящик



телескопические направляющие

Ящик HARD 60

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 125х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 10 шт.
HARD 2000 – 23 шт.




Комплект перегородок HARD 60

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки



Ящик HARD 125

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 125х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 5 шт.
HARD 2000 – 12 шт.




Комплект перегородок HARD 125

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки



Ящик HARD 265

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 275х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 2 шт.
HARD 2000 – 5 шт.




Экран перфорированный **HARD**

Нагрузка на экран 20 кг



10*10 мм, шаг 38 мм.



* При покупке шкафа Hard нужно заказать всего лишь две рамы Hard 1000 или две рамы Hard 2000 и соответствующий корпус. В комплект корпуса входят: боковые и задние стенки, пол, крыша и двери, комплект крепежей.

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ ШС Циклон 1965 / ШС Циклон 1985

Применяются на строительных объектах, в различных отраслях промышленности, в военизированных подразделениях, в ледовых дворцах и горнолыжных комплексах, детских садах, школах, частных коттеджах и т.д.

• Цвета отделки: RAL 7038

- Сушат не только влажные, но и очень мокрые вещи. Капли воды не попадают на нагревательные элементы, электроника находится в верхней части, УЗО вынесено за корпус шкафа.
- Управляется двумя регуляторами – таймер на 4 часа и температура сушки до 70°C
- На полках можно разместить как верхнюю одежду и обувь, так и перчатки, варежки, носки и т.д. За счёт хорошей циркуляции воздуха ускоряется время сушки.
- При необходимости шкаф можно присоединить к системе вытяжной вентиляции. Фланец в комплекте, диаметр 125 мм.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа.
- В комплекте: 4 сетчатые полки; перекладина для вешалок; фланец для вытяжки.
- Опции: сетчатые или проволочные полки, комплект поддонов из жаропрочной резины.
- Поставляются в разобранном виде (два места).



максимальная нагрузка на полку



надёжный ключевой замок




ёмкостительность



устойчивость к коррозии

ШС Циклон 1965

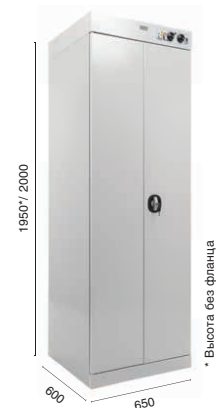

* Высота без фланца



* Высота без фланца



ШС Циклон 1985



Размер одного поддона, ГхШхВ, мм:
Циклон 1965: 290х530х25
Циклон 1985: 390х530х25

Технические характеристики			
Тип установки	отдельностоящий	Напряжение, В	220
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	Потребляемая мощность, Вт	2180
Тип управления	Механический	Частота, Гц	50
Время сушки	Таймер(4 часа)	Мощность нагревательных элементов, Вт	2х1050
Максимальная температура тепловентилятора	до 70°C	Производительность вентилятора, м³/час	180
Индикация времени до конца программы:	Есть (шкала таймера)	Уровень шума, дБ	45
Перекладина для вешалок:	1 (на всю ширину шкафа)	Длина кабеля питания, см	400+-100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ШС САХАРА

Сушильный шкаф Сахара оптимально подойдет для сушки униформы целой группы рабочих: пожарных, строителей, военных, людей, постоянно находящихся на улице.

• Цвета отделки: RAL 7038

Применяется на буровых и нефтяных станциях, военизированных подразделениях (МО, МВД, МЧС и др.), ремонтными бригадами (Горэнерго, ПАТП), в ледовых дворцах.

- Шкаф состоит из двух секций. Первая двухдверная для одежды, с перекладиной для вешалок и полкой. Вторая для сушки обуви, оборудована трубками для развешивания обуви.
- Безопасность. Вся электроника находится в верхней части, УЗО вынесено за корпус шкафа.
- Управляется двумя регуляторами – таймер на 6 часов и температура сушки до 70°C, для обуви до 40°C.
- Глубина шкафа 600 мм позволяет сушить объёмные вещи, в том числе спецодежды и зимние куртки.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа. Резиновые поддоны в комплекте.
- Регулируемые опоры.
- Возможность присоединения к вытяжной вентиляции. Фланец в комплекте, диаметр 125 мм.
- Поставляется в разобранном виде.



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на трубу



устойчивость к коррозии



ёмкостительность




надёжный ключевой замок

Сахара 5

Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 5 персон и 1-дверная секция для обуви на 6 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 3 шт.



Трубки с инерционными клапанами.



2000 комбинаций


Сахара 8

Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 8 персон и 1-дверная секция для обуви на 8 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 4 шт.



Комплект поддонов ШС

из жаропрочной резины (в комплекте) ШхГ, мм: 390х530мм



Технические характеристики			
Тип установки	отдельностоящий	Бактерицидная лампа	-
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	Напряжение, В	220
Тип управления	Механический	Потребляемая мощность секции, Вт	2х2180
Время сушки	Таймер (6 часов)	Частота, Гц	50
Максимальная температура тепловентилятора	До 70°C в каждой секции	Мощность нагревательных элементов секции, Вт	2х1050
Полка, шт.	1	Производительность вентилятора, м³/час	2х360
Максимальная загрузка на полку, кг	10	Уровень шума, дБ	не более 46
Перекладина для вешалок	1 (на всю ширину секции для одежды)	Длина кабеля питания, см	400+-100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ **MS Pro**

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.

- Цвета балки: RAL 7038 Оцинкованная сталь

Возможно производство и окраска по RAL (см. стр. 56) * все элементы оцинкованные, кроме балки

- Среднегрузовые полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и установленных полок.
- Поставляется в разобранном виде.



Калькулятор



устойчивый

ДВА ВИДА РАМЫ:

Expert

толщина стойки
1,5 мм



нагрузка на секцию

Profi MS

толщина стойки
1,2 мм



нагрузка на секцию

ЯРУС



шаг регулировки
высоты ярусов



нагрузка на ярус

БАЛКА (MS Pro Z, MS Pro b)

сварная конструкция,
окрашенная



* нагрузка 400 кг


Подпятник




Подпятник с
отверстием под
анкер.

Крепится к стойке
двумя болтами М8

Безболтовое крепление балки



Безболтовое крепление



Фиксатор

Стеллажи MS Pro (комплекты)



MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 200/180x60/4



MS Pro 250/150x60/5



MS Pro 300/150x80/5

Дополнительные секции




MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 200/180x60/4



MS Pro 250/150x60/5

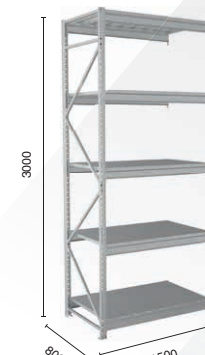

MS Pro 300/150x80/5

Стандартные комплекты стеллажей

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во ярусов
Стеллаж MS Pro 200/150x60/4	1996	1612	603	4
Стеллаж MS Pro 200/150x80/4	1996	1612	803	4
Стеллаж MS Pro 200/180x60/4	1996	1912	603	4
Стеллаж MS Pro 250/180x60/4	2496	1912	603	4
Стеллаж MS Pro 250/150x80/5	2496	1612	803	5
Стеллаж MS Pro 250/150x60/5	2496	1612	603	5
Стеллаж MS Pro 300/150x60/5	2996	1612	603	5
Стеллаж MS Pro 300/150x80/5	2996	1612	803	5
Дополнительная секция MS Pro 200/150x60/4	1996	1580	603	4
Дополнительная секция MS Pro 200/150x80/4	1996	1580	803	4
Дополнительная секция MS Pro 200/180x60/4	1996	1880	603	4
Дополнительная секция MS Pro 250/180x60/4	2496	1880	603	4
Дополнительная секция MS Pro 250/150x80/5	2496	1580	803	5
Дополнительная секция MS Pro 250/150x60/5	2496	1580	603	5
Дополнительная секция MS Pro 300/150x60/5	2996	1580	603	5
Дополнительная секция MS Pro 300/150x80/5	2996	1580	803	5


ВНИМАНИЕ:

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на ярус



Комплекующие элементы MS Pro

Рама сборно-разборная

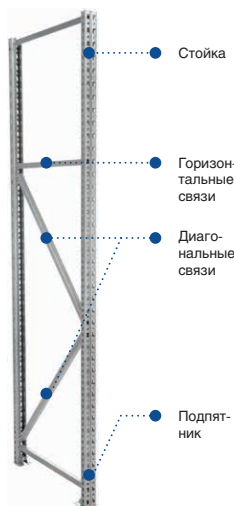


Конструкция рамы разборная. Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.



Стойка

Стойка из оцинкованного металлического профиля 56x47 мм сложной геометрической формы. Шаг перфорации 50 мм.




Подпятник

Подпятник с отверстием под анкер. Крепится к стойке двумя болтами М8.




Порядок сборки рам стеллажа

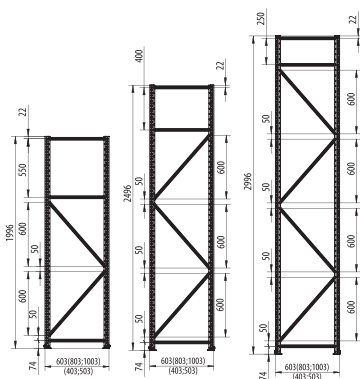

* Высота балки 3000 мм под заказ


Экран WS MS Pro



+ Опция

Устанавливается сзади стеллажа MS PRO (как задняя стенка) шириной 900/1200/1500/1800/2100 мм

Экран WS боковой MS Pro*



* Под заказ от 30 шт.


+ Опция

Устанавливается сбоку стеллажа MS PRO глубиной 600/800/1000 мм

КОМПЛЕКТЫ СТОЕК	КОЛ-ВО СТОЕК, ШТ.	ПОДПЯТНИК СТОЙКИ MS PRO, ШТ.	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ, ШТ.
Комплект стоек Profi 200 \ Комплект стоек Expert 200	2	2	5
Комплект стоек Profi 250 \ Комплект стоек Expert 250			6
Комплект стоек Profi 300 \ Комплект стоек Expert 300			7
КОМПЛЕКТЫ СВЯЗЕЙ	СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ШТ.		СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ, ШТ.
Комплект связей MS Pro 200x40/50/60/80/100	3		2
Комплект связей MS Pro 250x40/50/60/80/100	3		3
Комплект связей MS Pro 300x40/50/60/80/100	3		4

Комплекующие элементы MS Pro


Балка стеллажная сварная MS PRO Z

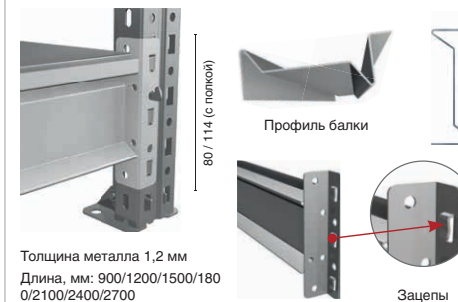

Толщина металла 1,2 мм
Длина, мм: 900/1200/1500/1800/2100/2400/2700

Зацепы

Балка стеллажная сварная MS Pro b

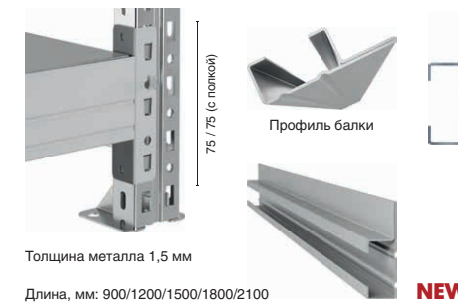

Толщина металла 1,5 мм


Длина, мм: 900/1200/1500/1800/2100

NEW


НАСТИЛ ЯРУСА

Конструкция балки позволяет использовать три вида настила: наборные полки из оцинкованной стали и сетчатые металлические полки

Полка яруса MS Pro Z (оцинкованная)



Металлическая сетчатая полка MS Pro Z



Стяжка балок MS Pro 60 Z



Стяжка балок MS Pro 60 b



NEW

Комплектация ярусов



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО БАЛОК НА ЯРУС MS PRO Z/b, ШТ.	ПОЛКА ЯРУСА MS PRO Z, ШТ. (ШИРИНА 150 мм)		
		60X15	80X15	100X15
Ярус MS Pro 90x60/80/100	2	6	6	6
Ярус MS Pro 120x60/80/100	2	8	8	8
Ярус MS Pro 150x60/80/100	2	10	10	10
Ярус MS Pro 180x60/80/100	2	12	12	12
Ярус MS Pro 210x60/80/100	2	14	14	14
Фиксатор	2 шт. в комплекте с балкой			

БЕЗБОЛТОВОЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ MS U

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражах, торговых точках, кладовых.

- **Материал стоек/полок:** Оцинкованная сталь

- Шаг для регулировки полок по высоте 50 мм.
- Нагрузка на секцию стеллажа до 2000 кг.
- За счет общей стойки возможно присоединять к основной секции стеллажа неограниченное количество дополнительных секций, с каждой стороны.
- Возможность увеличения нагрузки на полку без её демонтажа.
- Для обеспечения дополнительной жесткости и устойчивости стеллажа предусмотрена возможность установки крестовин жесткости (толрепов).
- Полки имеют замкнутый профиль, что обеспечивает высокую жесткость полки.



Безболтовое соединение – это надежность и прочность конструкции. Легкая сборка и перестановка ярусов без использования специальных инструментов.


Комплект стоек MS U 200/250/300

Стойка из оцинкованного металлического профиля 36x53 мм сложной фигурной формы. Шаг перфорации 50 мм.



Комплект связей MS U

MS U 200x30/40/50/60/70/80/100
MS U 250x30/40/50/60/70/80/100
MS U 300x30/40/50/60/70/80/100




Подпятник стойки MS U

Оцинкованная сталь. Подпятник с отверстием для крепления стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.



Крестовина жесткости MS U (толреп)



Разделитель MS U 30/40/50/60/70/80/90/100



Нагрузка на одиночную секцию до 1000 кг. При установке дополнительных комплектов толрепов максимальная нагрузка на одиночную секцию до 2000 кг.


Опция

Полка MS U

Сплошная оцинкованная



Перфорированная оцинкованная



Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100

Ребро усиливающее полки MS U 70/100/120/150

Опция



ТИПОРАЗМЕР ПОЛКИ	КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР УСИЛИВАЮЩИХ, ШТ.			
	1	2	3	4
Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100	200	300	300	300
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100	200	300	300	300
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100	180	280	300	300
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100	150	200	250	300

На полки шириной 300 мм конструктивно возможно установить только 1 центральное ребро
На полки шириной 400 мм конструктивно возможно установить только 2 центральных ребра



БЕЗБОЛТОВОЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ SB

Предназначены для хранения тяжелых грузов и объемных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек, поперечных/продольных балок и настила яруса.
- С учетом нагрузки могут быть обустроены разными настилами - фанера или наборный уровень из металла (опция).
- Стойка из металла 1,5 мм со сложным геометрическим профилем 40x40мм, шаг перфорации 50 мм.
- Стеллажи можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих.
- Поставляются в разобранном виде.



Безболтовое соединение – это надежность и прочность конструкции. Легкая сборка и перестановка ярусов без использования специальных инструментов.



Стойка



Балка крепится к стойке на зацепе. Зацеп уже выштампован в стойке. Установка балок занимает минимальное время*

Ярус



Подпятник

Пластиковый подпятник предохраняет пол от повреждений



Комплектующие стеллажа SB

Балка SB




Поперечные Балка SB 51
Продольные Балка SB 152 Балка SB 61
Балка SB 152 Балка SB 76
Балка SB 183 Балка SB 91

Стойка SB




Стойка SB 200
Стойка SB 250
Стойка SB 300

Настил яруса фанера



Настил SB 152x51/61/76/91
Настил SB 183x51/61/76/91

Полка яруса SB (оцинкованная)



Полка яруса SB 51x15
Полка яруса SB 61x15
Полка яруса SB 76x15
Полка яруса SB 91x15

Стяжка балок SB*



Стяжка балок SB 51
Стяжка балок SB 61
Стяжка балок SB 76
Стяжка балок SB 91

* Опция. Фиксатор балок. Устанавливается для предотвращения случайного снятия или опрокидывания яруса.
** Рекомендуется устанавливать при нагрузке на ярус свыше 250 кг.



ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ НА БОЛТАХ MS

Предназначены для хранения документов и различных грузов.

• **Цвета отделки:** RAL 7038

- Сборка стеллажа осуществляется при помощи болтов и гаек.
- Три серии стеллажей с нагрузками 500/750/1000 кг.
- Полки стеллажей усилены ребром жесткости.
- Комплектация KD – разборная стойка.
- Комплектная упаковка.
- Поставляются в разобранном виде.




www.safe.ru



устойчивый



болтовое
соединение



шаг
регулировки
высоты ярусов

MS STANDART/MS 500



максимальная
нагрузка на
стеллаж



толщина металла
стойки 1,2 мм

стойка



Высота, мм:
1600/1850/2000/2200/2550

MS STRONG/MS 750



максимальная
нагрузка на
стеллаж



толщина металла
стойки 1,2 мм

стойка



Высота, мм: 1600/1850/2000/
2200/2350/2550/2750/3100

MS HARD/MS 1000



максимальная
нагрузка на
стеллаж



толщина металла
стойки 1,5 мм


стойка



Высота, мм:
1850/2000/2200/2500/3000

Полка MS STANDART

(толщина основания 0.5 мм)



боковое ребро,
высота 33 мм

1 центральное
ребро жесткости,
высота 26 мм


Ширина, мм: 700/1000
Глубина, мм: 250/300/
400/500/600



максимальная
нагрузка на
полку

Полка MS STRONG NEW

(толщина основания 0.5 мм)



боковое ребро,
высота 40 мм

1 центральное
ребро жесткости,
высота 32 мм


Ширина, мм: 700/1000/1200/1500
Глубина, мм: 300/400/500/600/700/800*
* на полках два ребра



максимальная
нагрузка на
полку

Полка MS HARD

(толщина основания 0.7 мм)



боковое ребро,
высота 33 мм

2 центральных
ребра жесткости,
высота 26 мм

Ширина, мм: 1000
Глубина, мм: 300/400/500/600*
* на полках широкие ребра



максимальная
нагрузка на
полку

Г-образный усилитель стоек



Для всех типов полок:
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на **10%**;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на **20%**


Т-образный усилитель стоек + Опция



Для полок
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке - грузоподъемность стеллажей увеличивается на **15%**;
- на верхней, нижней и средней полке на **20%**;
- на всех полках на **50%**

Дополнительные комплектующие и возможности стеллажей MS



Экран WS-100/WS-120
устанавливается на стеллажи
шириной 1000 и 1200 мм

Аксессуары на экран
см. стр. 16-17



Разделитель
продольный MSP



Комплект разделителей MS CR



Вешало для одежды (комплект)



Разделитель MS



Задняя и боковая
стенка MS



Комплект
усиливающих
углов



1



2

Планка
ограничительная
MS




3

Усилитель ребра полки MS (2
шт. на полку)

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ) УСИЛЕННЫЕ ML

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хозяйственного инвентаря, а также для организации камер хранения.

• Цвета отделки:  RAL 7038

- Жесткий корпус, усиленный сварной рамой
- Быстрая вертикальная сборка при помощи зацепов и минимального количества саморезов
- Улучшенная вентиляция. Вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная система. Возможность за счет дополнительных модулей собрать в ряд неограниченное количество шкафов
- Возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Поставляются в разобранном виде



быстрая
сборка



ключевой
замок



www.safe.ru



смена стороны
открывания




вентиляционные
отверстия




устойчивость
к коррозии



вещающая
плечики




Усиленная
сварная рама



ML 01-30




ML 01-30 U



ML 12-30



ML 02-30



ML 11-30



ML 11-40



ML 01-40



ML 11-40 D*



ML 11-50 D



ML 11-50 U

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ) УСИЛЕННЫЕ ML



ML 21-50



ML 21-60*



ML 22-60*




ML 24-60*



ML 21-80

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ) LS*



LS 21



LS 21-600



LS 21-600 (1500)
LS 21-800 (1500)



LS 22



LS 24



LS 21-80

+ Опции

Антресоли
LS 21-60/LS 21-80




Наклонная крыша



Полка под обувь



Регулируемые ножки



Замок PL
с устройством под
навесной замок



Замок PL
с устройством под
навесной замок



Подставка
с выдвижной
скамьей BCK



Подставка
LS



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЛОКЕРАМ **ML**

+ Опции

Опора ML

Стальные опоры из трубы 20x20 мм с возможностью регулировки уровня.



Скамья откидная ML ОСК



Практик 1610 EL
Электронный замок



Замок PL
с устройством под навесной замок



Замок PL
с устройством под навесной замок




Держатели инструмента к станкам с ЧПУ

Предназначены для бережного и аккуратного хранения инструмента к станкам с ЧПУ.

- Изготовлены из ударопрочной пластмассы черного цвета.
- Устойчивы к ударам, сколам, воздействию моторных масел, спиртов, бензина и прочих жидкостей.
- Жесткая фиксация инструмента.

SK 40




Диаметр конуса верхний: 43,6 мм

Диаметр конуса нижний: 29,75 мм



SK 50




Диаметр конуса верхний: 69,7 мм

Диаметр конуса нижний: 49,4 мм



SK 63



Диаметр конуса верхний: 49 мм

Диаметр конуса нижний: 46,3 мм



СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ ВЕРСТАКОВ


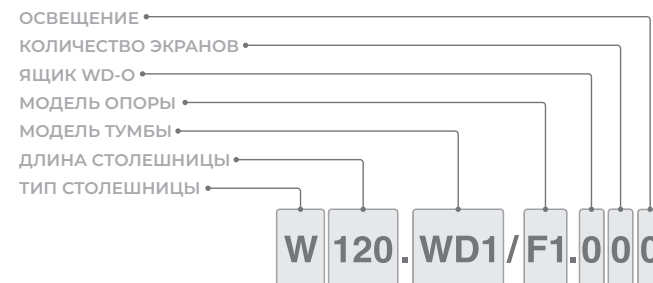


СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ ШКАФОВ





SAFE.RU



ГДЕ КУПИТЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Сервисное гарантийное
и послегарантийное
обслуживание и ремонт.

Компания
основана
в 1991 году

ПРОМЕТ



40 ФИЛИАЛОВ
В РОССИИ



12 ФИЛИАЛОВ
ЗА РУБЕЖОМ



4 ЗАВОДА

